



Tabelle 1: Androokie Spezifikationen Magnet

Model	Diameter (mm)	Magnet Thickness (mm)	Magnet + Head Height (mm)	Thread	Pull Force (kg)	Weight (g)	Temp. (C°)
ZXY-C43	43	6	12.5	1/4"-20	8.5	32	Max. 80
ZXY-C66	66	8.5	15	1/4"-20	20	103	Max. 80

Designed by Androokie Industries. Manufactured in China.

Tabelle 2: Androokie Spezifikationen Extension & Sticky Plate

Extensions					Sticky Plates						
Extension Height (mm)	Outer Diameter (mm)	Thread	Male Thread Height (mm)	Female Thread Depth (mm)	Extension + Thread Height (mm)	Weight (g)	Sticky Plate Model	Length (mm)	Width (mm)	Sticky Plate Thickness (mm)	Weight (g)
25.4 (1")	9	1/4"-20	6.5	7	31.9	16	Small	65	50	2.2	22.5
38.1 (1.5")	9	1/4"-20	6.5	7	44.6	19	Large	85	75	2.2	46

Tabelle 3: Androokie Spezifikationen Transportcases

Model	Outer Dimension (mm)	Case Weight (kg)	Small Magnets per Case	Large Magnets per Case	1" (25.4mm) Extensions per Case	1.5" (38.1mm) Extensions per Case	Small Sticky Plates per Case	Large Sticky Plates per Case	Magnet Handles per Case
Model 6060 (Fig 2)	502 x 400 x 188	8.43	16	16	16	16	16	16	2
Model 6060 (Fig 3)	502 x 400 x 188	9.38	--	32	16	16	16	16	2


Abmessungen Magnete



Abmessungen Extensions



Abmessungen Sticky Plates

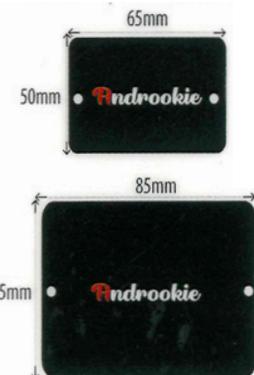

**Hinweise zur Verwendung der Magnete und Warnung vor Beschädigungen:**

- Schrauben Sie die Klemme vor der Verwendung auf den Magneten (Abb. 5).
- Platzieren Sie je einen Magneten mit Klemme an jedem Ende des Astera-Rohres, um die magnetische Haftung gleichmäßig auf der Metalloberfläche zu verteilen (Abb. 6).
- Bringen Sie die Magnetflächen nicht direkt miteinander in Kontakt. Dies kann den Magneten beschädigen.
- Falls Magnete aneinander haften, verwenden Sie kein Werkzeug, um sie voneinander abzuheben. Dies kann den Magneten beschädigen.
- Falls Magnete aneinander haften, schrauben Sie auf jeden Magneten einen Magnethandgriff und ziehen Sie sie auseinander (Abb. 7).
- Wenn kein Magnethandgriff verfügbar ist, schrauben Sie auf jeden Magneten einen Astera-Klemmenhalter (AX1-H) und ziehen Sie sie auseinander (Abb. 5).

**Hinweise zur Verwendung der Verlängerungen und Warnung vor Beschädigungen:**

- Verlängerungen (Abb. 8) ermöglichen das einfache Anschließen von Astera AC-Barrel-Adaptoren bei Verwendung von Magneten (Abb. 12).
- Mit Ausnahme von Leuchten, die von der Decke abgehängt sind, weist der Hersteller darauf hin, dass der Einsatz von Verlängerungen in Verbindung mit Magneten an Leuchten auf Wandflächen ausschließlich in vertikaler (Nord-Süd-)Ausrichtung erfolgen darf. Eine horizontale Ausrichtung von Leuchten an Wänden unter Verwendung von Verlängerungen mit Magneten kann dazu führen, dass die Leuchte herabfällt.

**Anleitung für Klebeplatten, Spachtelwerkzeug und Warnhinweise zu Beschädigungen:**

- Androokie 3M Klebeplatten (Abb. 9) können auf fast allen glatten Oberflächen verwendet werden, unter anderem auf Holz, Aluminium, Edelstahl, dünnem Glas, Fliesen und Beton. Die Verwendung der Klebeplatten auf Gipskarton, Putz oder grobem Beton wird nicht empfohlen.
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und entfernen Sie alle Rückstände, bevor Sie die Klebeseite der Metall-Klebeplatte aufbringen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebefläche, bevor Sie die Metall-Klebeplatte auf die ebene Oberfläche aufbringen. Der Hersteller empfiehlt nicht, Malerkrepp oder anderes Klebeband zu verwenden, um die Klebeplatte auf einer Oberfläche zu fixieren.
- Nachdem die Klebeplatte auf der Oberfläche angebracht wurde, drücken Sie alle Ecken sowie die Mitte der Platte fest an, um eine sichere Haftung zu gewährleisten. Warten Sie bis zu zwei Minuten, bevor Sie Magnete und Leuchten an den Klebeplatten befestigen.
- Klebeplatten können auch auf jeder Holzoberfläche verschraubt werden.
- Zum Entfernen der Klebeplatte verwenden Sie vorsichtig das Klebeplatten-Spachtelwerkzeug (Abb. 13), wie in den Abbildungen 14 und 15 dargestellt.
- Nach dem Entfernen können Kleberückstände der Klebeplatte auf der Oberfläche verbleiben; diese lassen sich mit einem geeigneten Aufkleberentferner beseitigen (bitte verwenden Sie diesen mit der gebotenen Vorsicht).
- Androokie 3M Klebeplatten sind ausschließlich für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.